

煤矿用风速表 检验报告



委托单位:	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
样品名称:	高速风表
规格型号:	CFJ25
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月04日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

报告编号: YMJ03/FS-26080006 第2页 共4页

1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。

2、报告无骑缝章者无效。

3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。

4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。

5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。

6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提

出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司		
样品名称	煤矿用风速表		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动		
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室		
到样日期	2026年08月03日		
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	221559
安标编号	MFA130069	检验人员	禹磊 梁卫花
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备(标准物质)一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境

温度(℃)	18.97	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98205	其它	/

检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验,判定所检项目符合标准要求		
	求。		



签发日期: 2026年08月04日

批准: 刘少军


审核: 梁卫花

主检: 梁卫花

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、 高速风表≤0.6 (m/s)	0.19m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.8~25 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、 高速风表≤0.20m/s	0.04m/s	合格
备 注				

风表曲线图

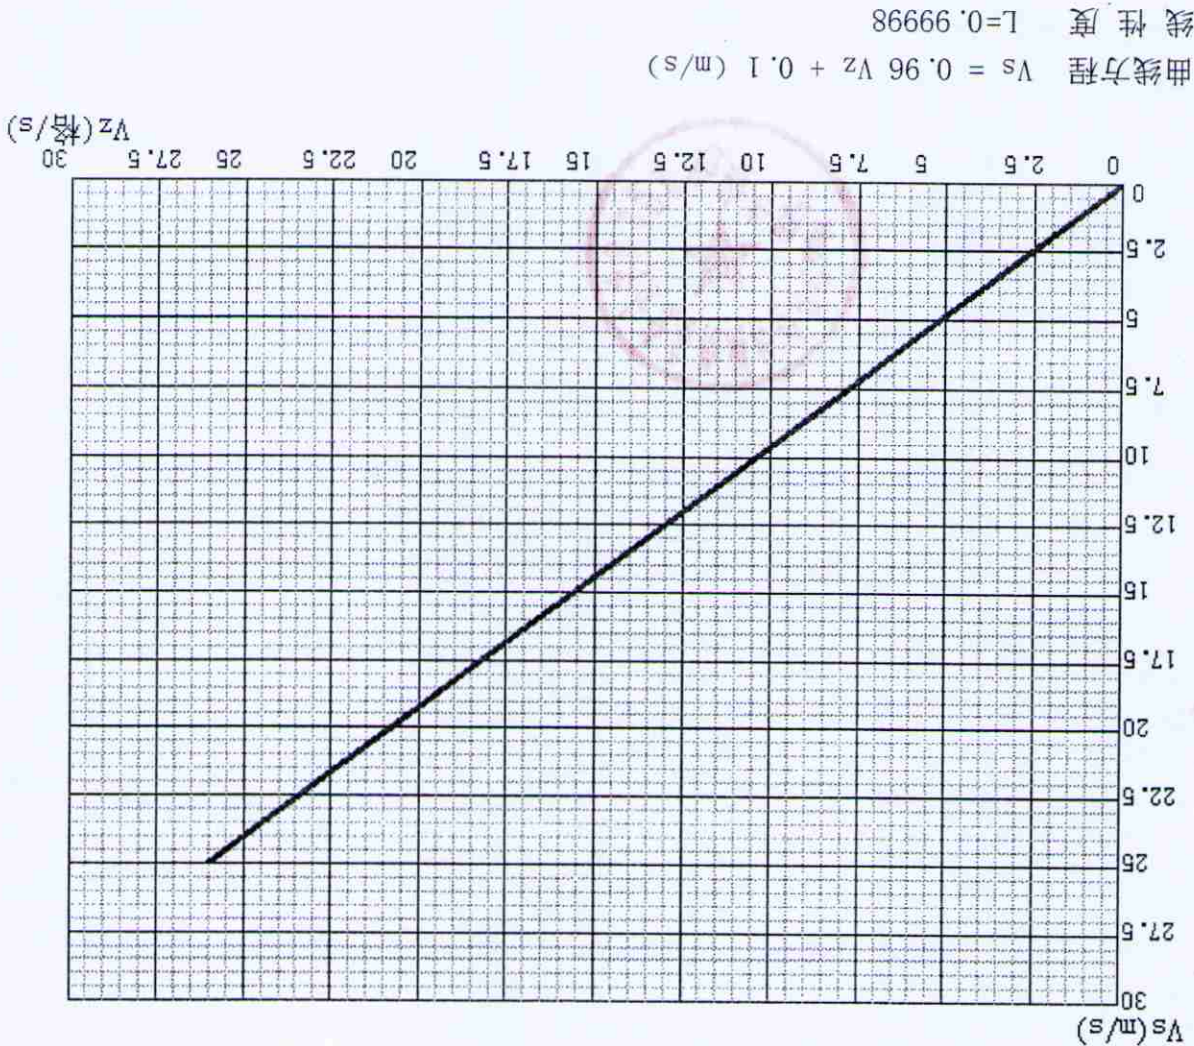

以下无内容

煤矿用风速表 检验报告

豫煤监2503



委托单位:	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
样品名称:	高速风表
规格型号:	CFJ25
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月04日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意, (全文复制除外) 未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检验报告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司		
样品名称	煤矿用风速表		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动		
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室		
到样日期	2026年08月03日		
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	221642
安标编号	MFA130069	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备(标准物质)一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境

温度(℃)	19.35	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98206	其它	/

检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验,判定所检项目符合标准要求。		
备注			

批准: 刘海军

审核: 梁卫花

主检: 梁卫花




签发日期: 2026年08月04日



检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、 高速风表≤0.6 (m/s)	0.43m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.8~25 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、 高速风表≤0.20m/s	0.06m/s	合格
备 注				

风表曲线图

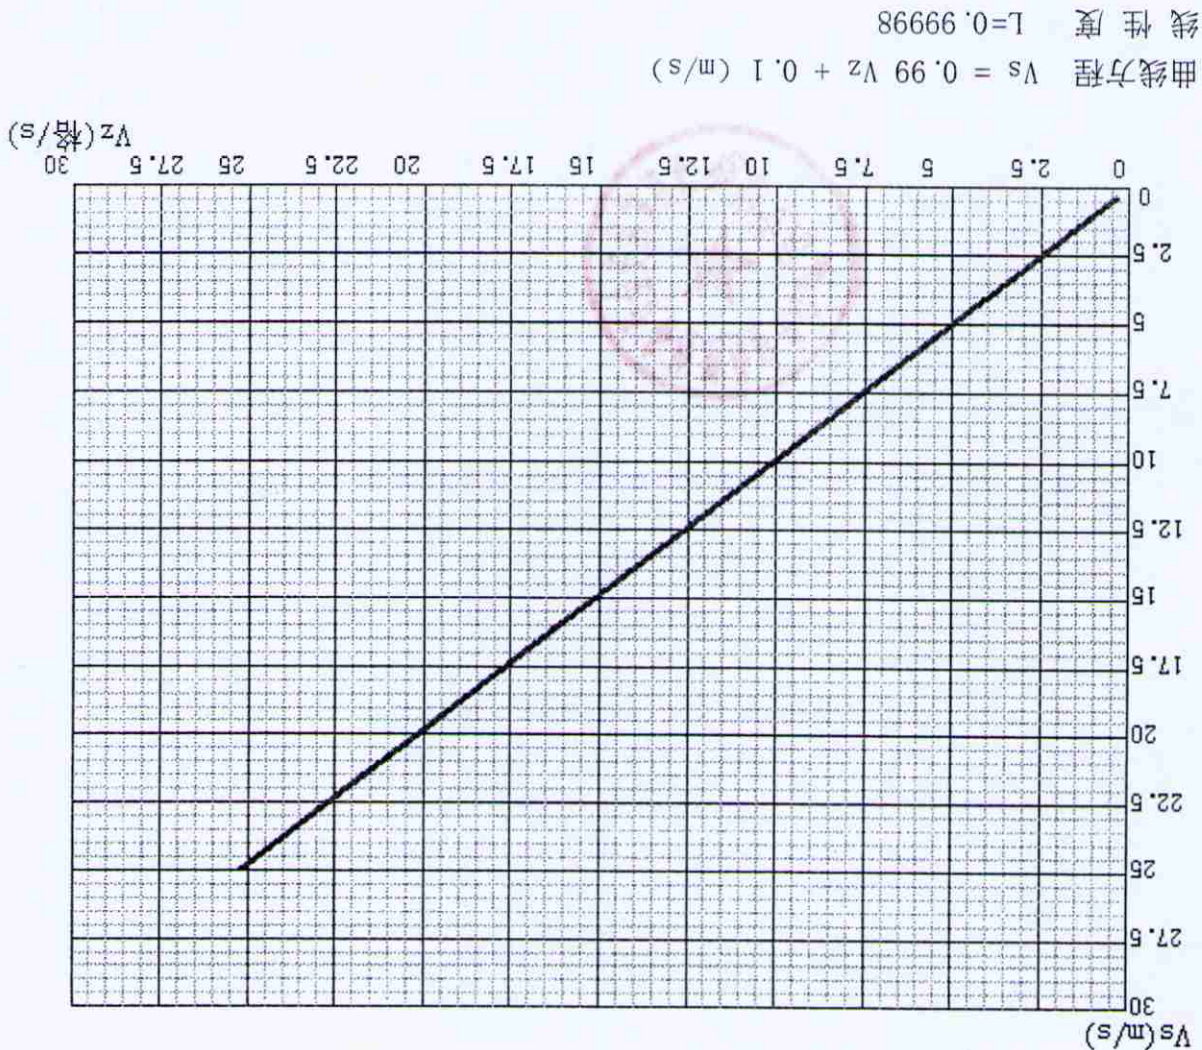

以下无内容



豫煤监2503

煤矿用风速表 检验报告

委托单位:	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
样品名称:	中速风表
规格型号:	CFJ10
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月04日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检验报告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	地 址	新安县南李村镇
------	-----------------	-----	---------

样品名称	煤矿用风速表	规格型号	CFJ10
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司

检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室	检验类别	委托检验
到样日期	2026年08月03日	检验日期	2026年08月04日
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	240033
安标编号	MFA050009	检验人员	梁卫花 禹磊

检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》
检验设备(标准物质)一览表	

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068
检验环境			
温度(℃)	19.5	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98207	其它	/

检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验,判定所检项目符合标准要求。
备注	签发日期: 2026年08月04日

批准: 刘卫华


审核: 梁卫花

主检: 梁卫花

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、 高速风表≤0.6 (m/s)	0.32m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.5~10 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、 高速风表≤0.20m/s	0.05m/s	合格
备 注				

风表曲线图

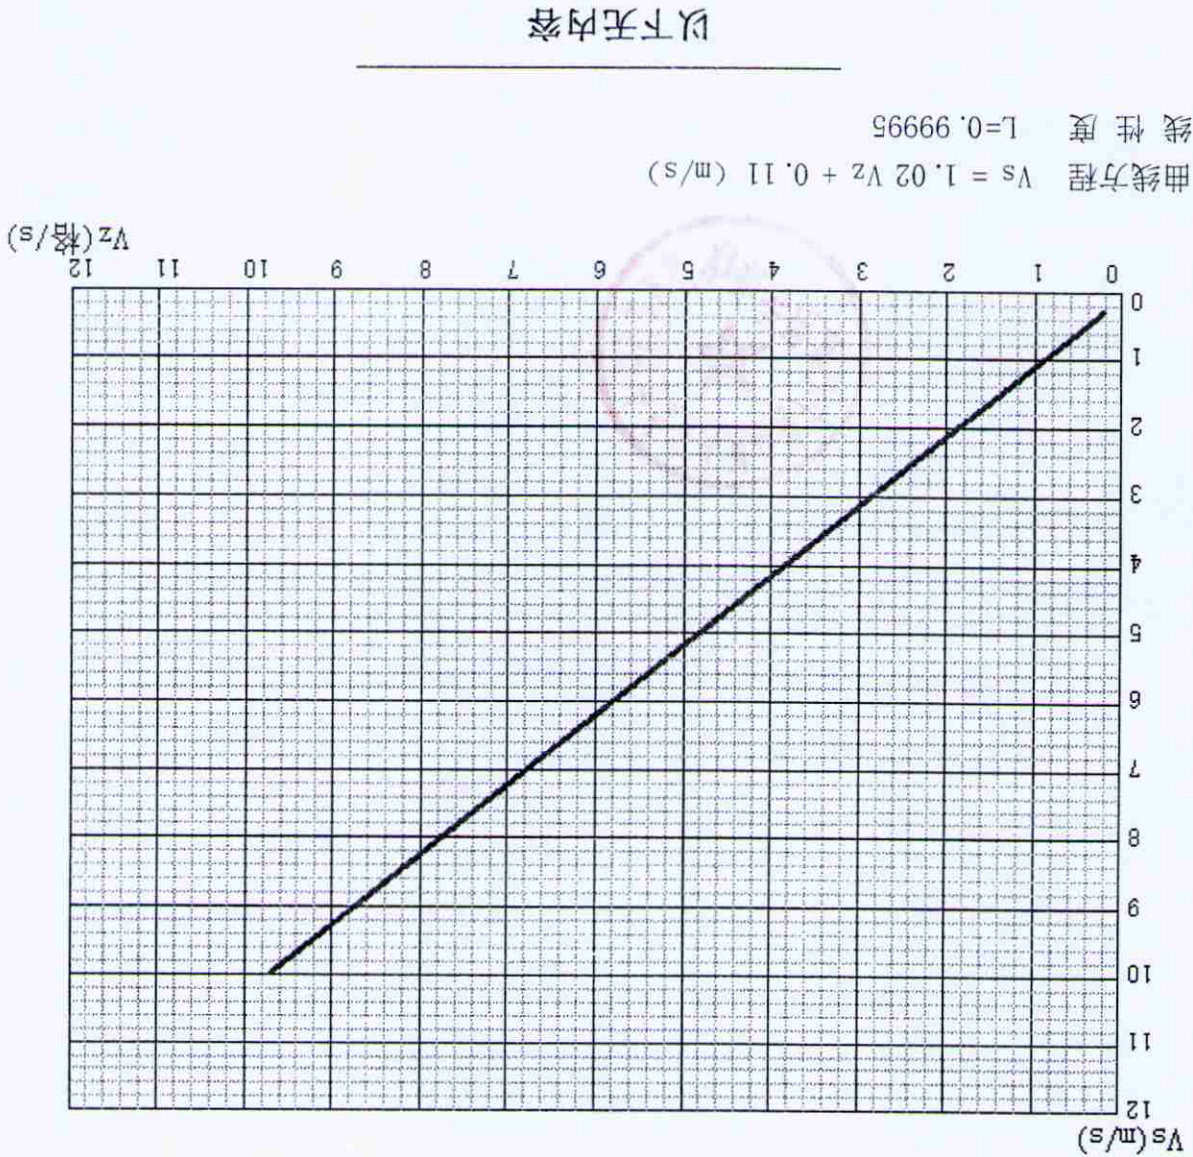

以下无内容

煤矿用风速表 检验报告

豫煤监2503



报告编号: YMJ03/FS-26080009

第1页 共4页

委托单位:	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
样品名称:	中速风表
规格型号:	CFJ10
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月04日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检验报告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司		
样品名称	煤矿用风速表		
规格型号	CFJ10		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动	使用单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室		
到样日期	2026年08月03日		
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	240029
安标编号	MEA050009	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备(标准物质)一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境

温度(℃)	19.56	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98205	其它	/

备注			
检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目符合标准要求。		
	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室 (检验专用章) 签发日期: 2026年08月04日		

批准: 刘沙平


审核: 禹磊

主检: 梁卫花

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动零、部件	外观和运动零、部件牢固，分度线、标字清晰，指针平稳，开关灵活，回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表≤0.2 (m/s)、中速风表≤0.4 (m/s)、高速风表≤0.6 (m/s)	0.35m/s	合格
3	风速测量范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、高速风表 (0.8-25) m/s	0.5~10 m/s	合格
4	风速误差	低速风表≤0.10m/s、中速风表≤0.15m/s、高速风表≤0.20m/s	0.06m/s	合格
备 注				

风表曲线图

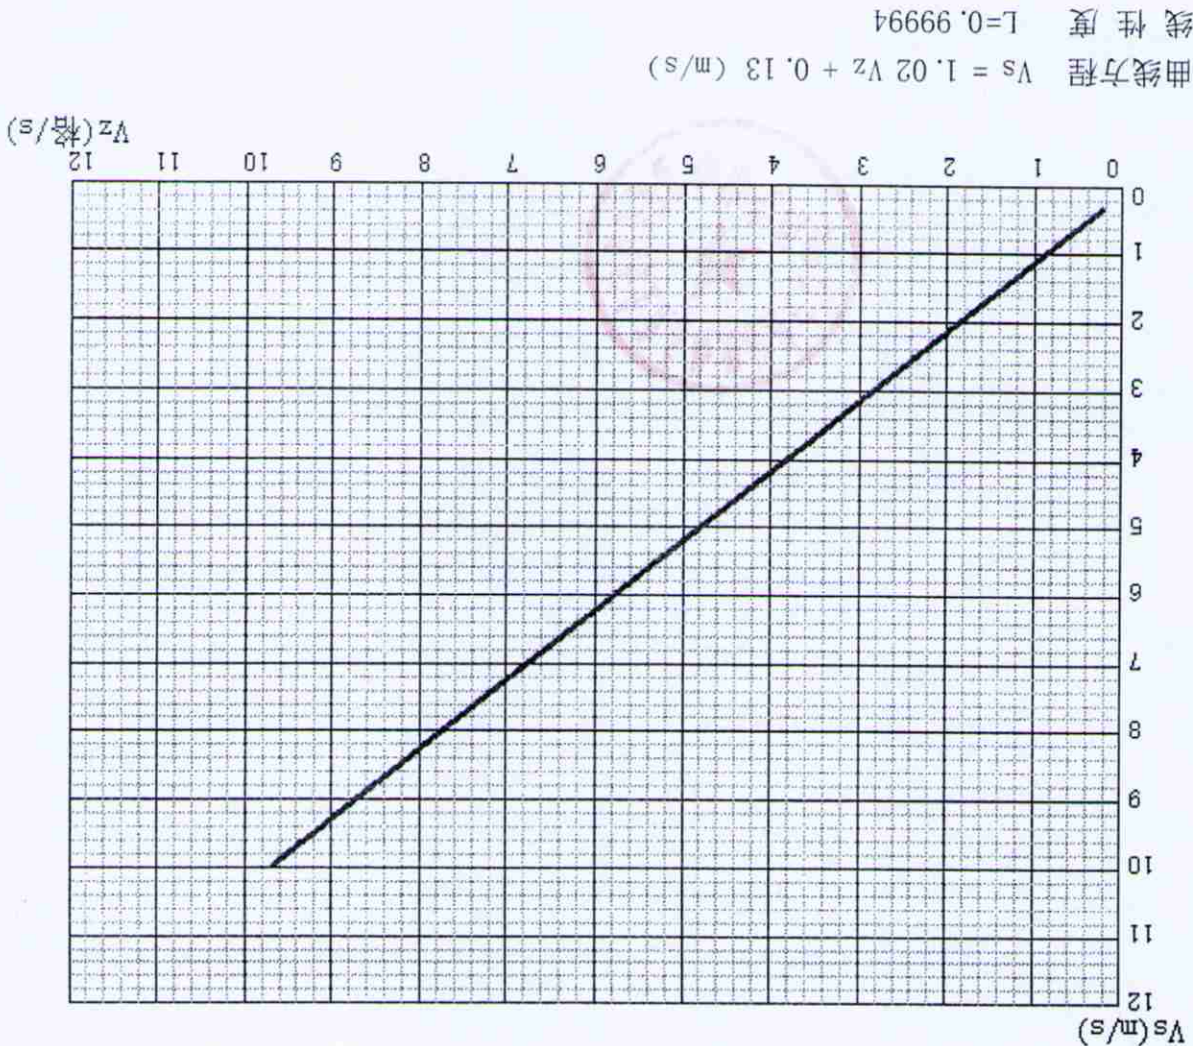

以下无内容

煤矿用风速表 检验报告

豫煤监2503



委托单位:	义煤集团新安县郁山煤业有限公司
样品名称:	低速风表
规格型号:	CFJ5
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026年08月04日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意, (全文复制除外) 未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检验报告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司		
样品名称	煤矿用风速表		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动		
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室		
到样日期	2026年08月03日		
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	222763
安标编号	MF A050008	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备(标准物质)一览表

名称	规格型号	不确定度、准确等级或最大允许误差	检定证书编号
矿用风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温湿度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境

温度(℃)	19.69	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98201	其它	/

备注			
检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验,判定所检项目符合标准要求。		




批准: 刘双华 审核: 梁卫花 主检: 梁卫花

签发日期: 2026年08月04日

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表 ≤ 0.2 (m/s)、中速风表 ≤ 0.4 (m/s)、 高速风表 ≤ 0.6 (m/s)	0.20m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.3~5 m/s	合格
4	风速误差	低速风表 ≤ 0.10 m/s、中速风表 ≤ 0.15 m/s、 高速风表 ≤ 0.20 m/s	0.02m/s	合格
备 注				

风表曲线图

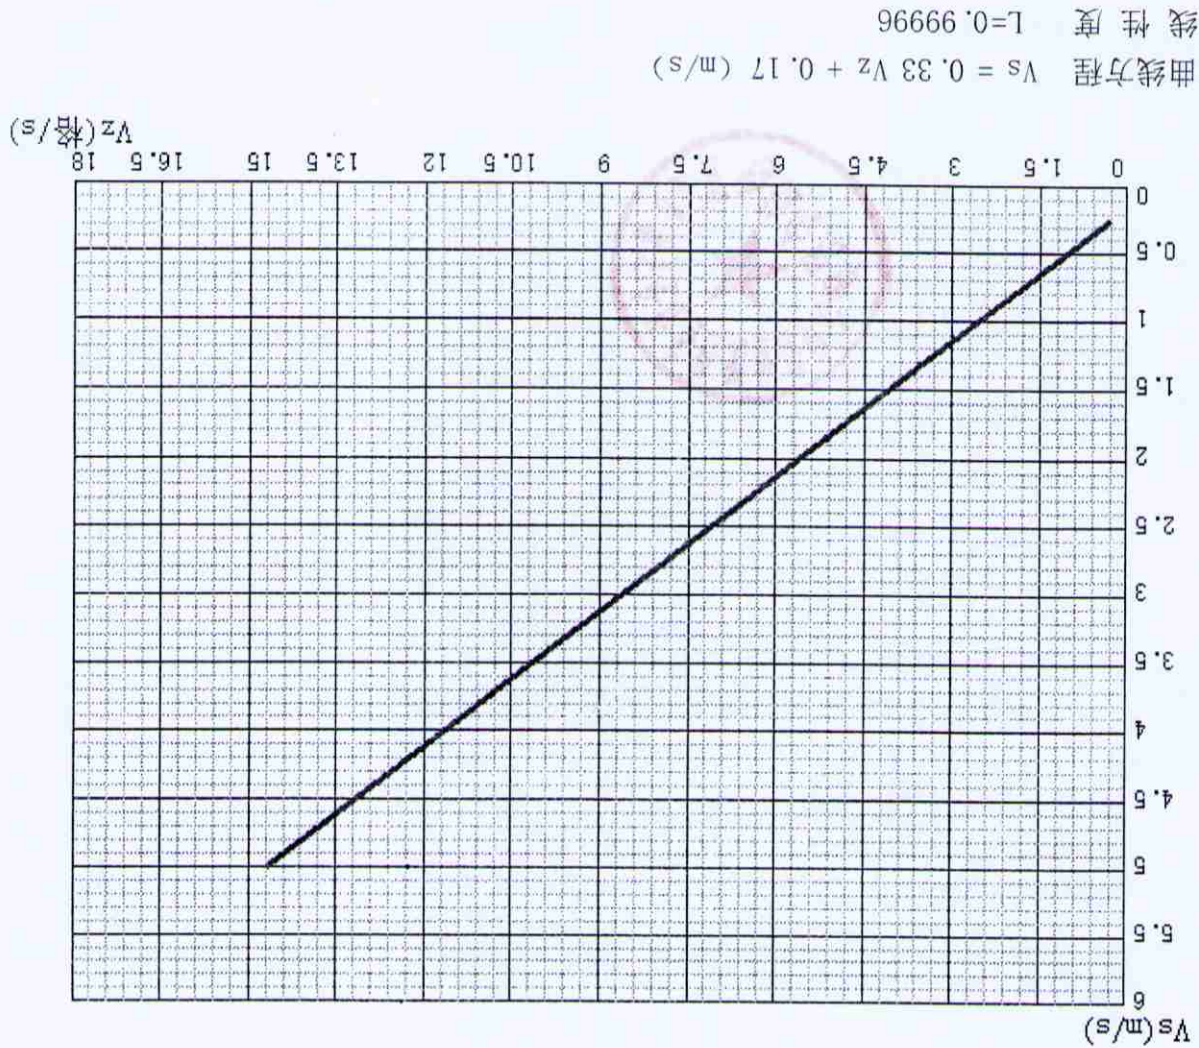

以下无内容

煤矿用风速表 检验报告



豫煤监2503

委托单位: 义煤集团新安县都山煤业有限公司

样品名称:

低速风表

规格型号:

CFJ5

检验类别:

委托检验

检验日期:

2026年08月04日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 4、未经同意,(全文复制除外)未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时样品状态负责。
- 6、对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮政编码: 472302

联系电话: 0398-5879067

检验报告

委托单位	义煤集团新安县郁山煤业有限公司		
样品名称	煤矿用风速表		
样品状态	指针分度线标字清晰、外观结构合理、各部件无松动		
检验地点	河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼3楼308室		
到样日期	2026年08月03日		
生产厂家	鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司	出厂编号	233447
安标编号	MTA050008	检验人员	梁卫花 禹磊
检验依据	KA/T380-2007《煤矿用风速表》		

检验设备（标准物质）一览表

名称	规格型号	不确定度、准确度等级或最大允许误差	检定证书编号
煤矿风速测量仪表检定装置	FWT-500×500/700×700-1	三级	AB20230575-GKJ
压力变送器	3051CD1A22A1AB4M5K5HR5	0.1级	1026BT10804072
皮托管	AFP-6A	二等	AF20230531-GKJ
温度计	内标式	0.2℃分度	1025BT0504333
温度变送器	HF335-DB1XXXXXX	0.1级	1026CT0302068

检验环境

温度(℃)	19.65	湿度(%RH)	/
大气压(Pa)	98195	其它	/

备注			
检验结论	依据 KA/T380-2007《煤矿用风速表》对该样品进行检验，判定所检项目符合标准要求。		



签发日期: 2026年08月04日

批准: 刘海洋


审核: 梁卫花

主检: 梁卫花

检 验 项 目

序号	项目名称	技术要求	检验结果	单项结论
1	外观和运动 零、部件	外观和运动零、部件牢固,分度线、标字清晰,指针平稳,开关灵活,回零最大偏移量不超过最小分度值。	符合	合格
2	起动风速	低速风表 ≤ 0.2 (m/s)、中速风表 ≤ 0.4 (m/s)、 高速风表 ≤ 0.6 (m/s)	0.20m/s	合格
3	风速测量 范围	低速风表 (0.3-5) m/s、中速风表 (0.5-10) m/s、 高速风表 (0.8-25) m/s	0.3~5 m/s	合格
4	风速误差	低速风表 ≤ 0.10 m/s、中速风表 ≤ 0.15 m/s、 高速风表 ≤ 0.20 m/s	0.03m/s	合格
备 注				

风表曲线图

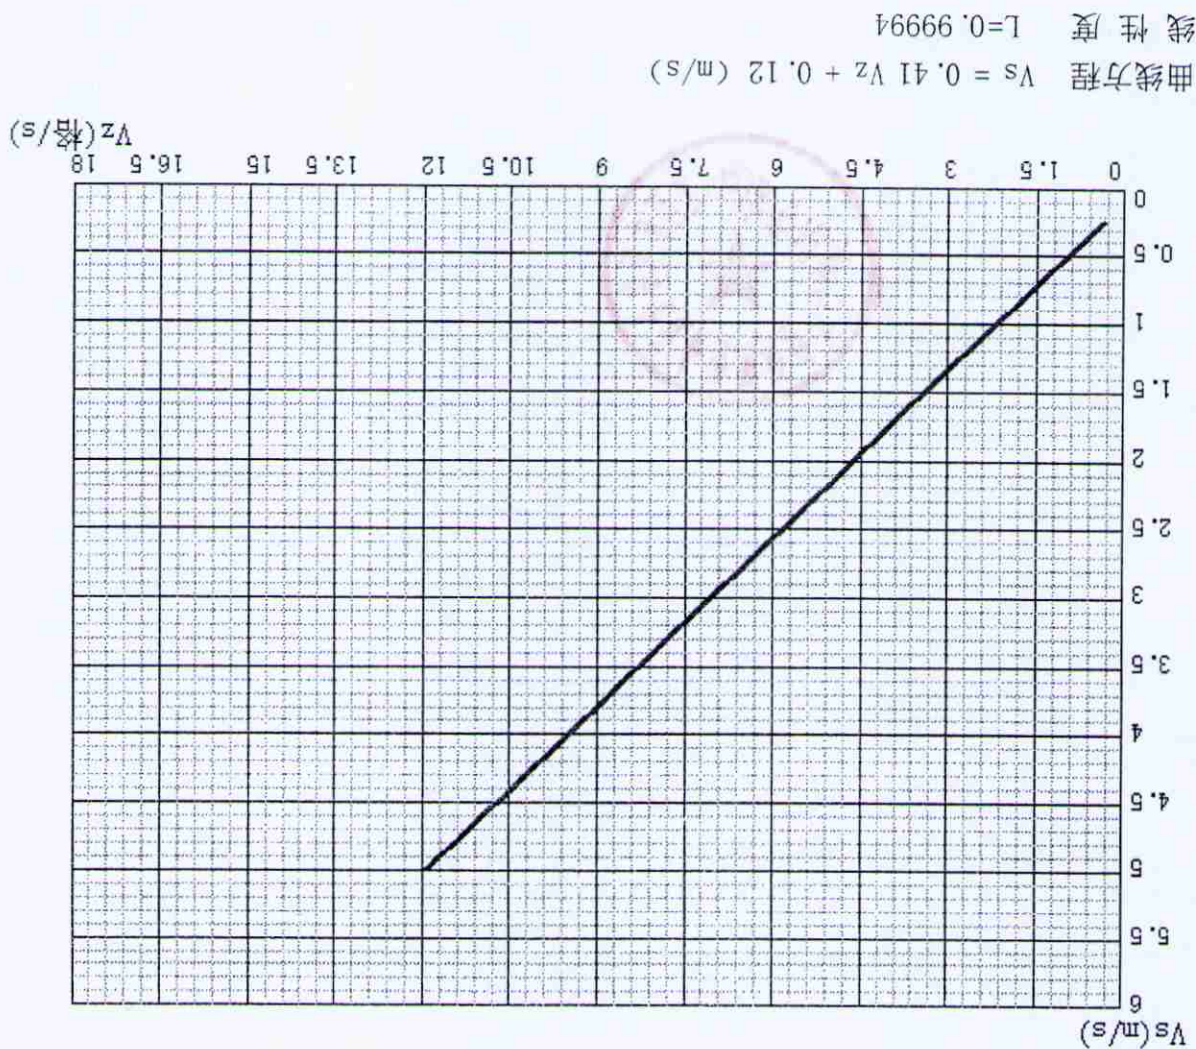

以下无内容